

# Jak włączyć i wyłączyć obsługę protokołu QUIC w przeglądarce internetowej (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera)

## Google Chrome:


Aby zmienić ustawienia obsługi protokołu QUIC w przeglądarce Google Chrome należy otworzyć w niej adres

```
chrome://flags/#enable-quic
```

po czym w sekcji **Experimental QUIC protocol** wybrać:

„Enabled” – dla włączenia obsługi protokołu QUIC

„Disabled” – dla wyłączenia obsługi protokołu QUIC

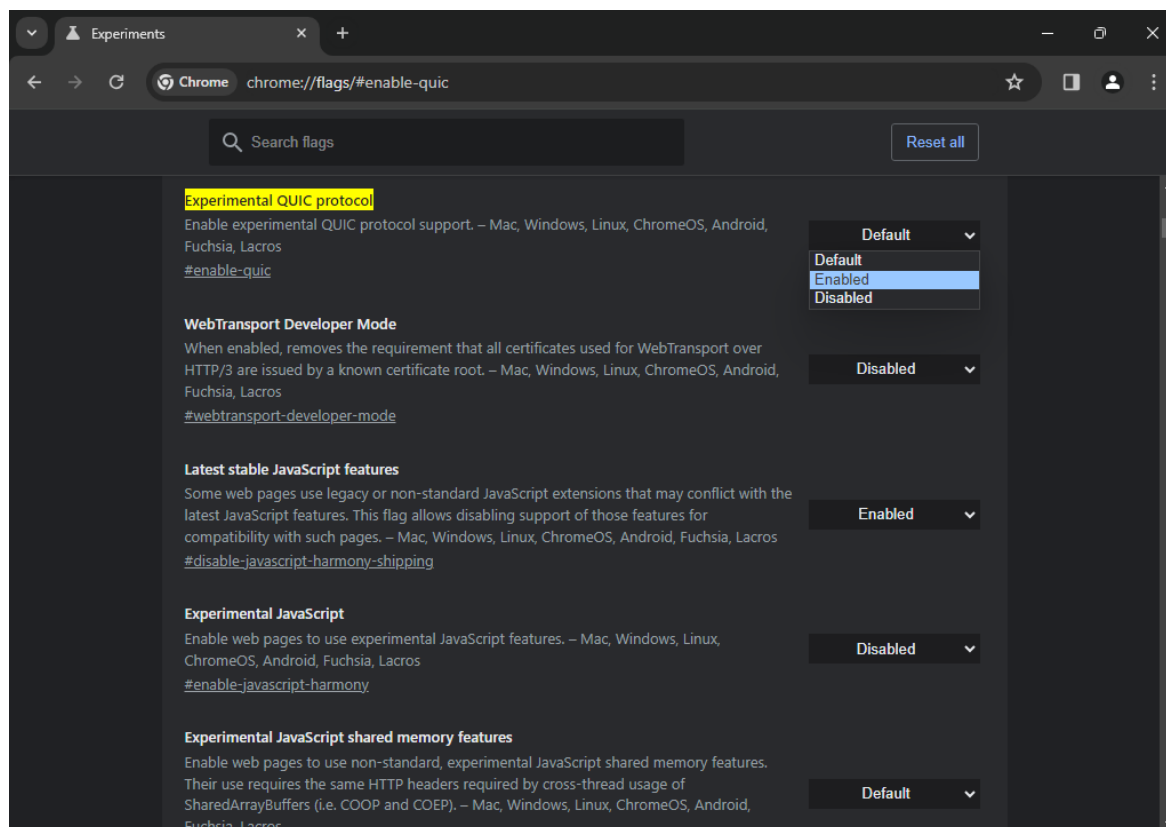

## Microsoft Edge:


Aby zmienić ustawienia obsługi protokołu *QUIC* w przeglądarce **Microsoft Edge** należy otworzyć w niej adres

edge://flags/#enable-quic

po czym w sekcji **Experimental QUIC protocol** wybrać:

„Enabled” – dla włączenia obsługi protokołu *QUIC*

„Disabled” – dla wyłączenia obsługi protokołu *QUIC*

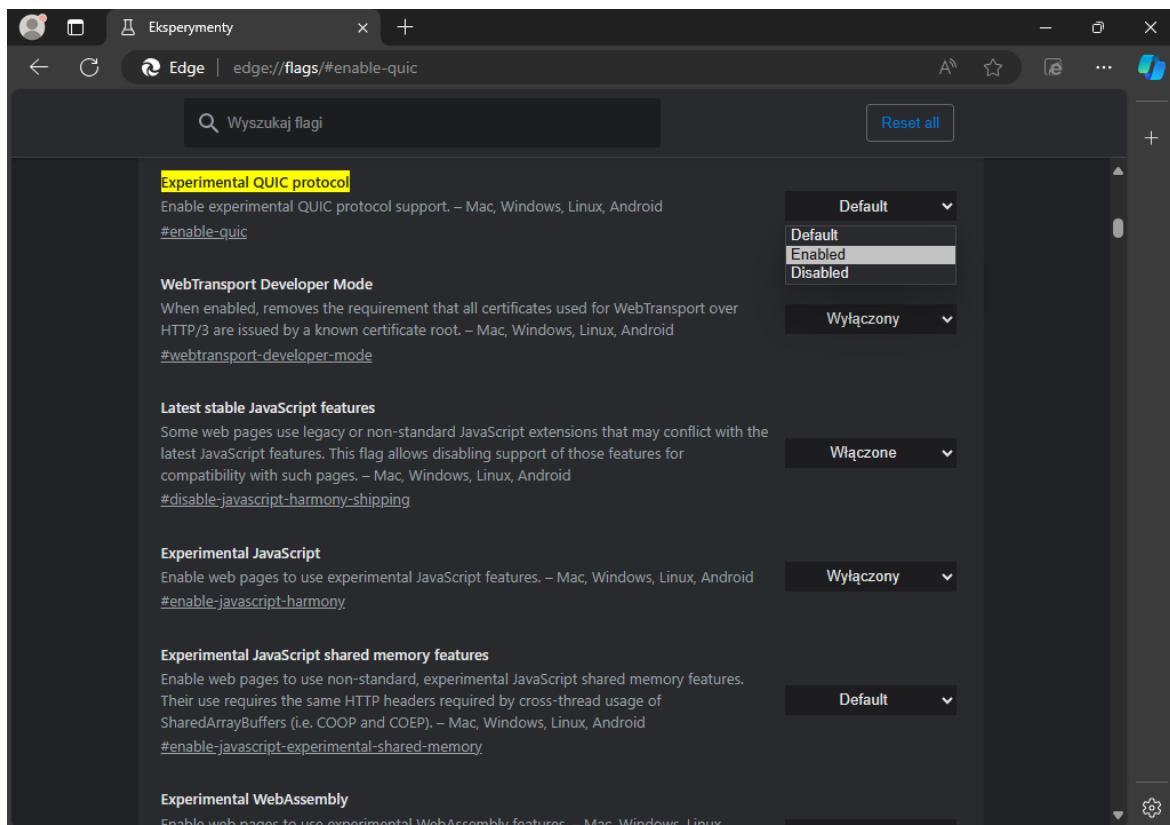

## Mozilla Firefox:


Aby zmienić ustawienia obsługi protokołu *QUIC* w przeglądarce **Mozilla Firefox** należy otworzyć w niej adres

about:support

po czym wpisać w okienku wyszukiwania **network.http.http3.enable** i przełączyć na:

„true” – dla włączenia obsługi protokołu *QUIC*

„false” – dla wyłączenia obsługi protokołu *QUIC*

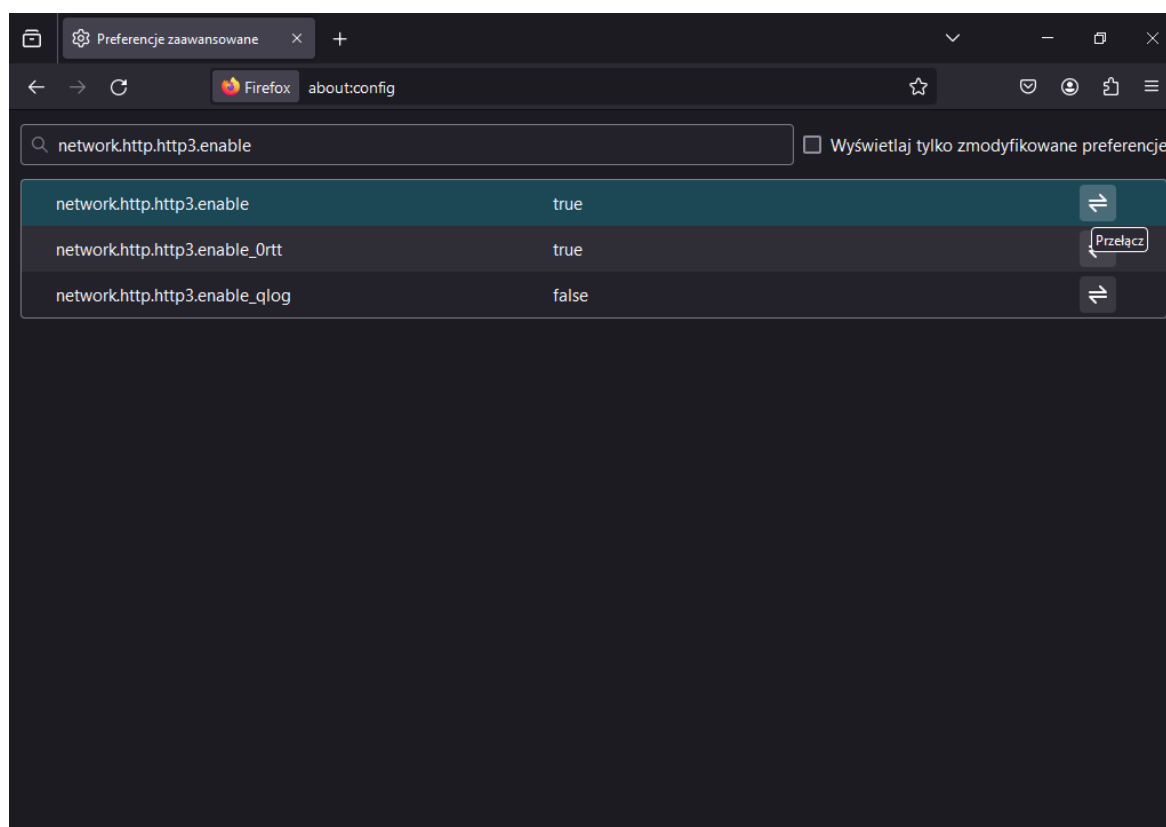

## Opera:

Aby zmienić ustawienia obsługi protokołu *QUIC* w przeglądarce **Opera** należy otworzyć w niej adres

`opera://flags/#enable-quick`

po czym w sekcji **Experimental QUIC protocol** wybrać:

„Enabled” – dla włączenia obsługi protokołu *QUIC*

„Disabled” – dla wyłączenia obsługi protokołu *QUIC*

