


mks_vir administrator – jak przeinstalować program mks_vir administrator z zachowaniem ustawień


Czasami występuje konieczność reinstalacji systemu Windows (szczególnie w przypadkach zmiany komputera na nowszy) i wszystkich programów w nim zainstalowanych, co może wiązać się z koniecznością ich ponownej konfiguracji. W przypadku programu **mks_vir administrator** można w prosty sposób zachować, a po reinstalacji przywrócić wszelkie ustawienia wprowadzone przez użytkowników zarządzających. W tym celu należy posłużyć się poniższą instrukcją:

1. uruchamiamy program zarządzający bazą **mks_vir administrator** klikając prawym klawiszem myszy w ikonę programu i wybierając „Zarządzanie bazą”:

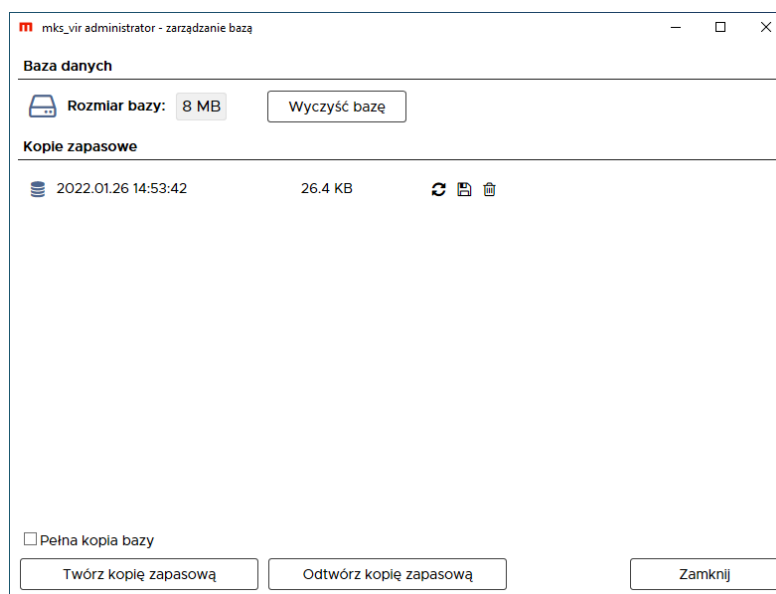

2. wybieramy „Twórz kopię zapasową”


Taka kopia zachowuje tylko ustawienia, ale jeśli zależy nam również na zachowaniu dotychczasowych raportów zebranych z zarządzanych stacji, należy przed jej utworzeniem zaznaczyć opcję „*Pełna kopia bazy*” – wykonana w ten sposób kopia jest oznaczana ikoną

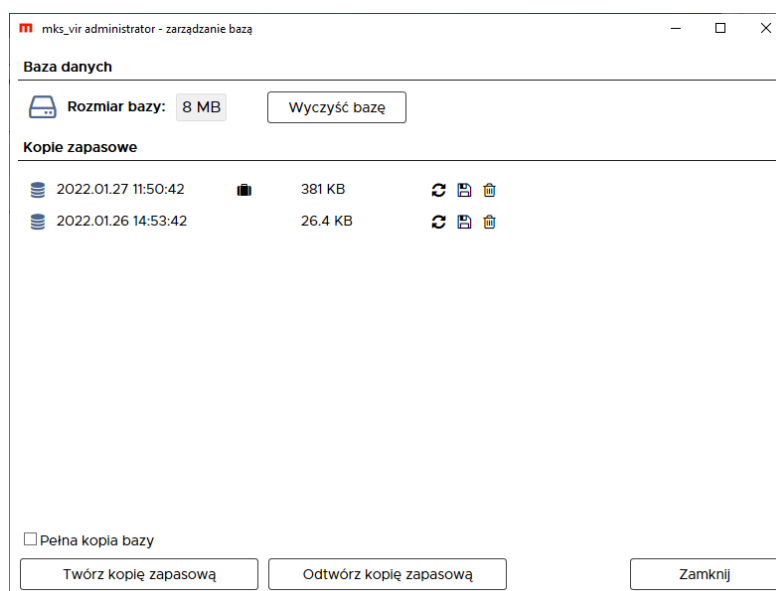


3. tak utworzoną kopię zapasową bazy programu **mks_vir administrator** zapisujemy do pliku klikając w ikonę dyskietki

W nowej instalacji programu **mks_vir administrator** odtwarzamy dotychczasowe ustawienia posługując się poniższą instrukcją:

1. uruchamiamy program zarządzający bazą **mks_vir administrator** klikając prawym klawiszem myszy w ikonę programu i wybierając „Zarządzanie bazą”:

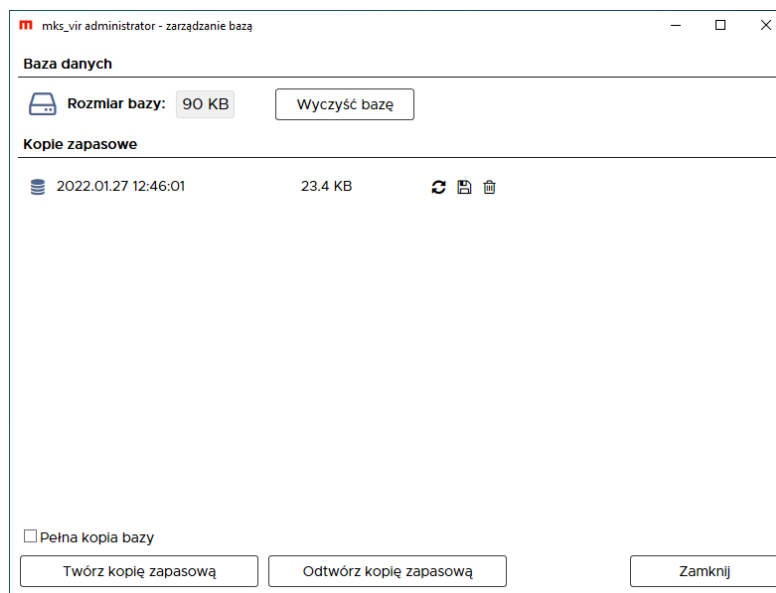


2. wybieramy „Odtwórz kopię zapasową”, wskazujemy wcześniej utworzony plik kopii zapasowej bazy i wybieramy „Otwórz” – pojawi się komunikat o zgodę na nadpisanie aktualnej wersji bazy, należy się na to zgodzić:

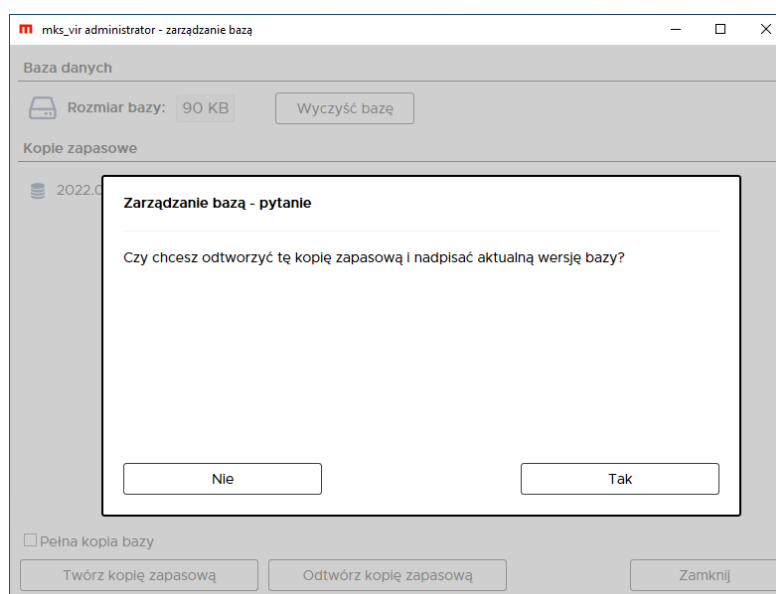

3. po zakończeniu odtwarzania bazy zamykamy program zarządzający bazą

W podobny sposób można też przenieść program **mks_vir administrator** na komputer o innym adresie sieciowym, z tym że tu należy postąpić dokładnie według poniższej instrukcji:

1. na starym komputerze tworzymy kopię zapasową bazy danych programu **mks_vir administrator** i zapisujemy ją do pliku
2. instalujemy na docelowym komputerze program **mks_vir administrator** i odtwarzamy w nim zapisaną wcześniej kopię bazy danych
3. na starym komputerze w programie **mks_vir administrator** ustawiamy adres nowego komputera z zainstalowanym programem **mks_vir administrator**, co wykonuje się w ustawieniach grupy lub stacji, w sekcji „Zarządzanie”:

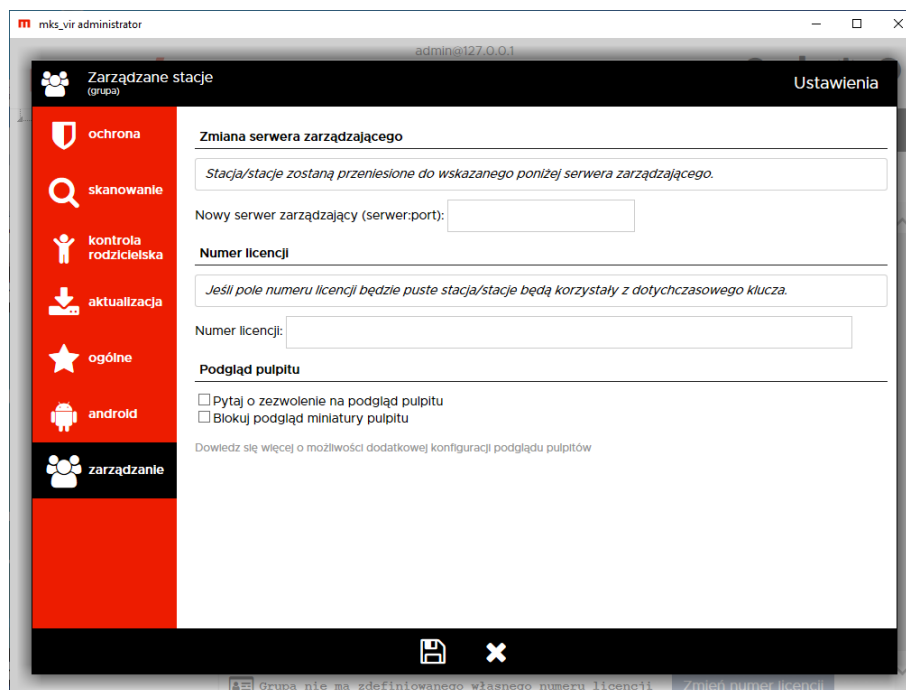

w polu „Zmiana serwera zarządzającego” podajemy adres sieciowy nowego komputera z zainstalowanym programem **mks_vir administrator**, po czym należy poczekać aż wszystkie stacje **mks_vir** przełączą się do nowego serwera zarządzającego

jeśli grupy lub stacje posiadają indywidualne ustawienia, to podanie nowego adresu należy wykonać w każdej takiej oddzielnej konfiguracji