



mks_vir administrator – ustawianie ograniczeń dostępu

Aby ustawić w programie **mks_vir administrator** ograniczenia dostępu logowania do wybranych adresów lub zakresów adresów IP, należy w konsoli wybrać jej ustawienia (⚙️ w prawym górnym rogu okna konsoli), po czym kliknąć w „Pokaż ograniczenia dostępu”:

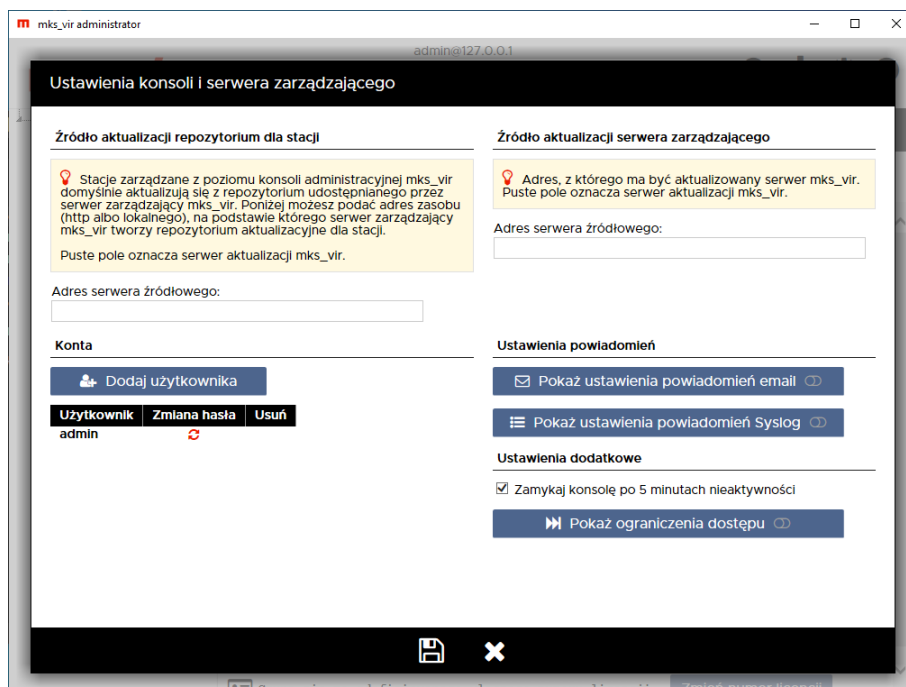

Uruchomi się okno konfiguracji tych ograniczeń:

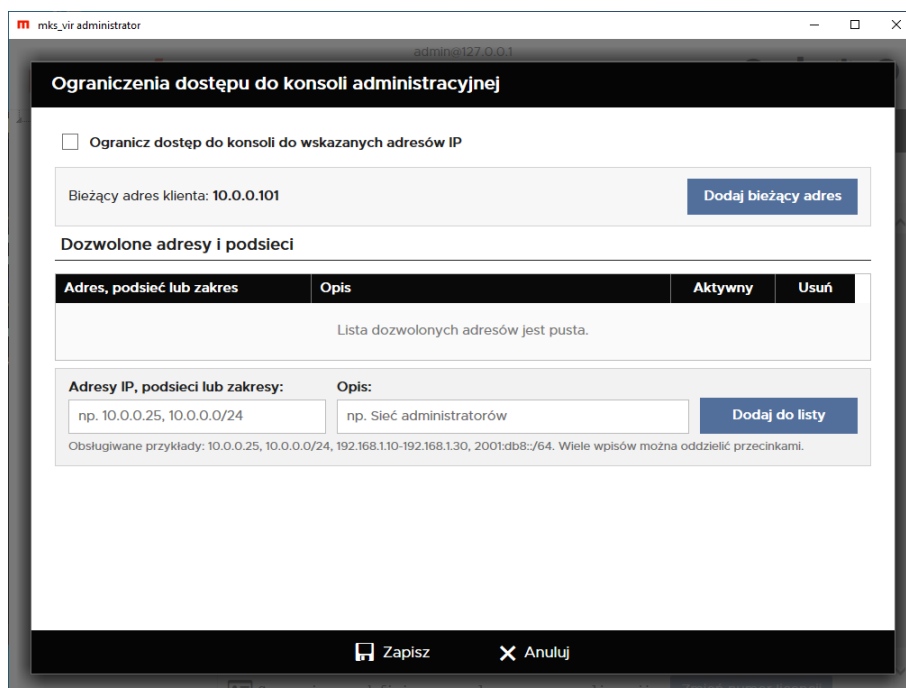

gdzie należy zaznaczyć opcję „Ogranicz dostęp do konsoli do wybranych adresów IP” i wypełnić tabelę odpowiednimi wartościami adresów IP lub zakresów adresów; logowanie z adresu localhost (127.0.0.1) jest zawsze dozwolone niezależnie od tych ustawień