

Instalacja programu mks_vir endpoint

Wersja **mks_vir endpoint** przeznaczona jest do instalacji jako stacja zarządzana przez **mks_vir administrator**


Po uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe umożliwiające rozpoczęcie instalacji programu:




Po wybraniu „Kontynuuj”, zatwierdzeniu umowy licencyjnej i ponownym wybraniu przycisku „Kontynuuj”:



pojawi się okno do wpisania numeru licencji:

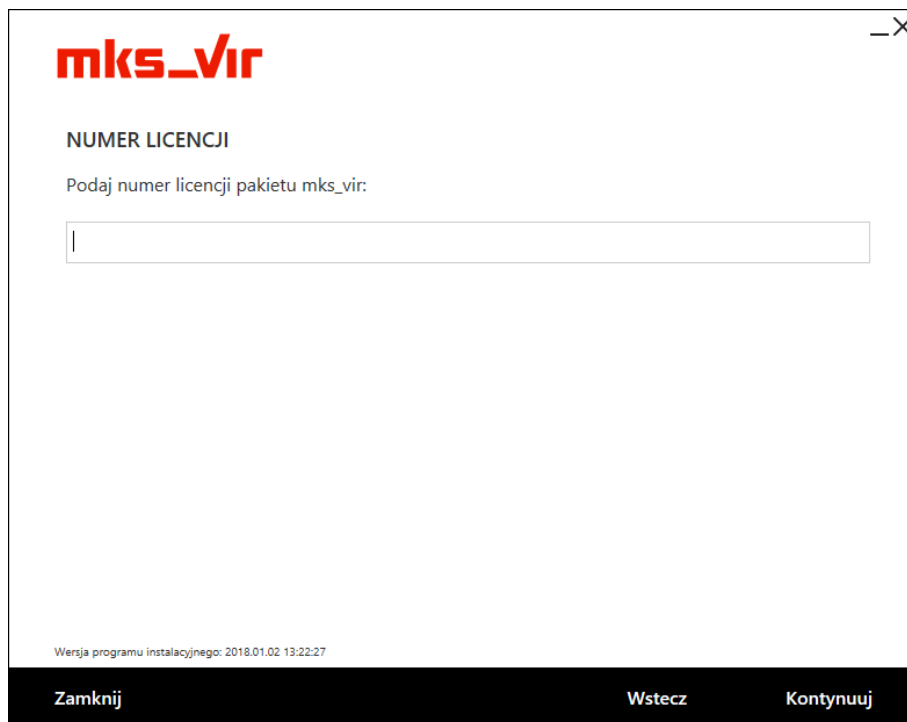

Po wpisaniu numeru licencji i zatwierdzeniu przyciskiem „Kontynuuj” wybieramy folder instalacyjny **mks_vir** (sugerujemy pozostawienie domyślnego), po czym ponownie wciskamy przycisk „Kontynuuj”:

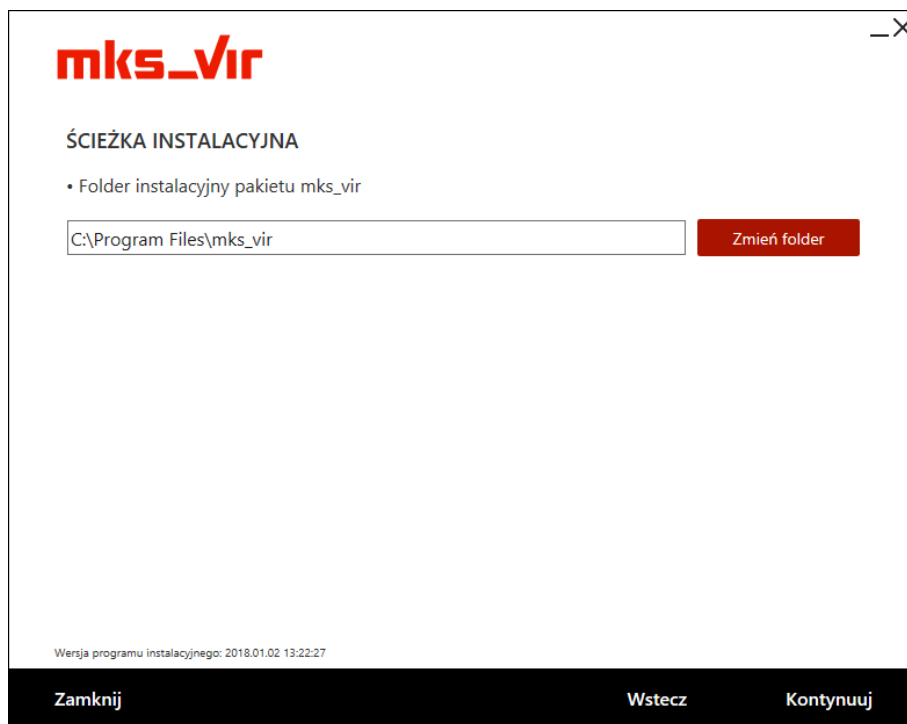


Następnie podajemy adres IP lub nazwę sieciową komputera, na którym został zainstalowany **mks_vir administrator**, czyli „Adres serwera”, sugerujemy by „Port” pozostawić domyślny:



UWAGA! Podanie błędnego adresu IP lub jego brak spowoduje, że program nie będzie poprawnie współpracował z programem **mks_vir administrator**

Zaznaczona opcja „Sprawdź połączenie z serwerem przed kontynuacją instalacji” spowoduje, że program instalacyjny zweryfikuje poprawność adresu serwera zarządzającego (czyli czy serwer jest dostępny i aktywny pod podanym adresem) i dopiero w przypadku pozytywnej weryfikacji pozwoli na kontynuowanie instalacji.

Po wybraniu przycisku „Kontynuuj” rozpocznie się właściwa instalacja pakietu:

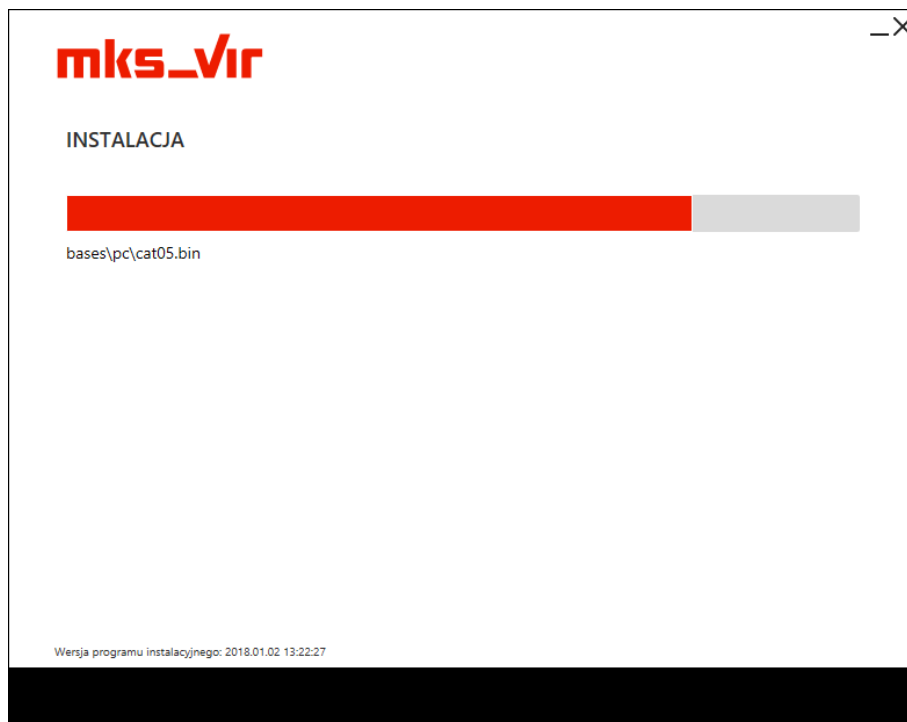

Poprawna instalacja programu zostanie zakończona oknem z informacją o pomyślnie przeprowadzonym procesie instalacji:

